

紫外線 + オゾン の除菌・脱臭装置

スペースクリン®

TM-38R
(壁掛式タイプ)

紫外線〔UV〕／オゾン〔O₃〕 昼夜切換え

ノロウイルス・インフルエンザ対策も万全



安全に、強力に、除菌・脱臭できる

紫外線〔UV〕・オゾン〔O₃〕と空気触媒フィルターを併用することで
除菌・脱臭・防カビ効果は確実にアップします。

〔 在室時…紫外線〔UV〕
不在時…強力オゾン〔O₃〕が環境浄化を保ちます。 〕

24時間
常時稼動

プログラム
タイマー内蔵

壁掛式

除菌・防カビ

一番確かな「除菌」・「防カビ」効果

オゾン・紫外線と空気触媒フィルターの併用により、24時間「室内の除菌」と「ウイルスの不活性化」の効果を発揮します。タイマー切替による自動運転で、在室・不在時も安心してパワーを持続できます。




空気触媒フィルター

空気触媒を通過することで、防カビ効果をはじめ、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどのあらゆる細菌やインフルエンザなどのウイルスに対する抗菌作用、ウイルス不活性化作用が実証されており、これらは半永久的に効果を持続・発揮します。また、臭いの分解にも優れ、室内を清潔な環境に整えます。


**従来のフィルターでは取り切れない
付着菌やカビ、ウイルスも除菌・不活化!**

内蔵タイマー

「オゾン」と「紫外線」2種のランプによる、自動切替運転

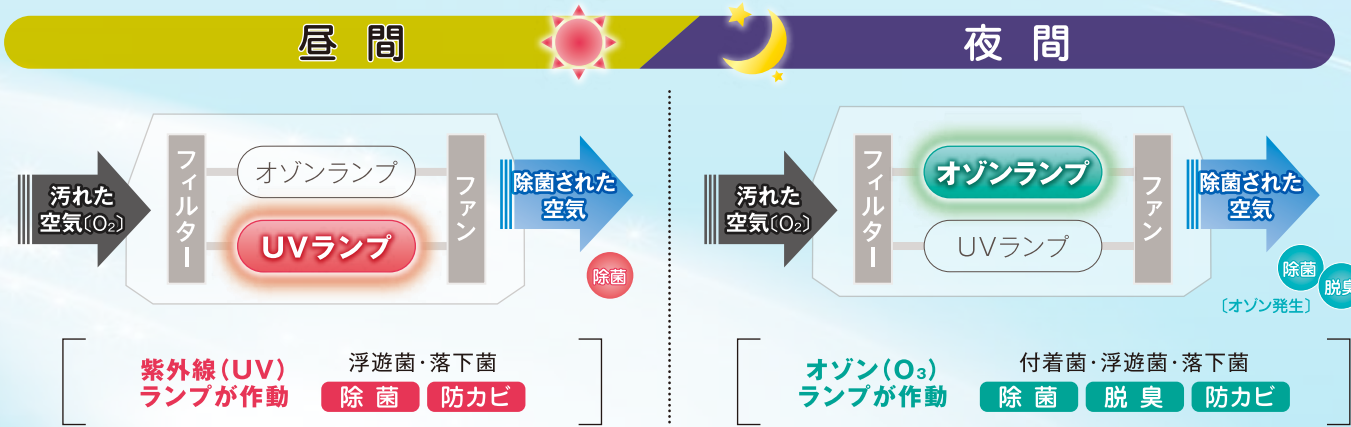

紫外線・光触媒により、雑菌・カビを強力除去

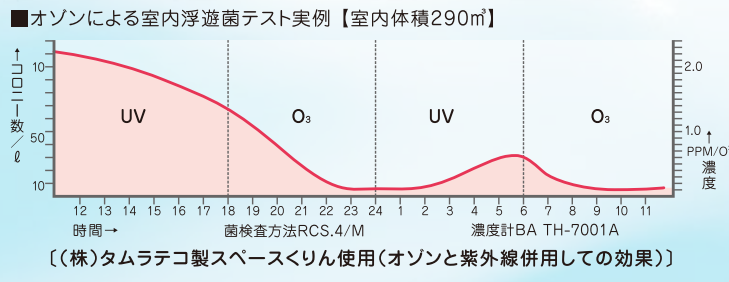

空中浮遊菌測定データ

■ 浮遊菌除菌テスト(約160L/48h)エアースンプラー方法

菌の種類	設置前	スペースクリン設置後
真菌(カビ・酵母)	10	3
一般細菌・雑菌	300以上	33

【For Use -ご使用場所-】

診療所／病院／老健施設／理・美容室／ペットショップ／ホテル・旅館／事務室・会議室・応接室／など

外形寸法 : W596×H262×D135mm	燻蒸用硬式オゾン管(無人用) : 38W
重量 : 5.0kg	燻蒸用オゾンガス濃度(無人用) : 5.0ppm
設置方法 : 壁直付式	オゾンガス除菌有効スペース : 80m ³
紫外線ランプ : 38W	オゾンガス脱臭有効スペース : 100~150m ³
無人時燻蒸除菌機能 : 有り	

