



# オゾンで簡単手間いらず!

グリーストラップ槽に滞留する厨房排水中に低濃度オゾンガスを曝気させることにより次の効果があります

01.  
Smell

## 悪臭の強力脱臭!

02.  
Cleaning

## 清掃の手間大幅軽減!

03.  
Pest

## 害虫発生大幅軽減!

04.  
Relief

## 大手飲食チェーン M社様と共同開発!

現在2,700店導入!

※平成24年5月現在



NEW

生まれ変わった

### グリースくりん



■電磁式エアープンプ ■グリーストラップ用オゾンガス発生器

# 低濃度オゾンで強力脱臭・除菌。嫌な臭いを徹底的にカット!

## オゾンで悪臭や害虫の強力除去

### 【オゾンは酵素・バイオタイプより高性能】


オゾンによる油脂分解は生体化学反応ではなく、純粋な化学反応は広範な環境下で効果を発揮します。  
バイオ酵素タイプは熱湯、強アルカリ洗剤等が流入すると活動菌・酵素が死滅することがあります。よって管理が困難で多忙な厨房には不向きです。  
オゾンは細胞を破壊する効果があるため悪臭、菌、害虫を寄せ付けません。害虫の卵も不活性化します。

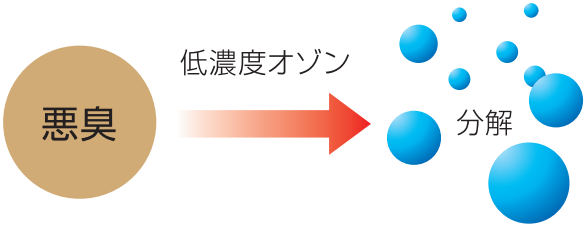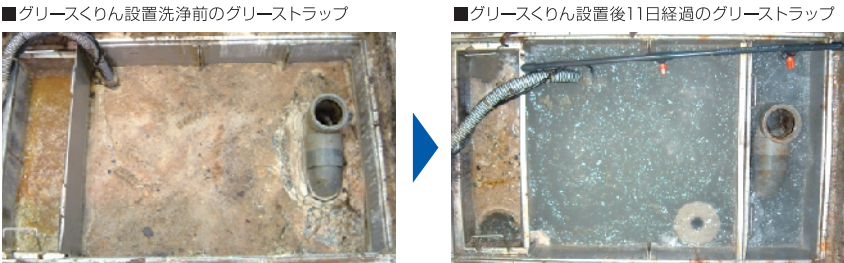

## 日々の清掃・メンテナンスの手間いらず

### 【薬品と違い消耗品は年に一度のオゾンランプ交換だけ】

化学薬品、バイオ製剤、酵素製剤は使用しません。使用するのはオゾンガスと水のみです。  
処理残留物は水と酸素だけなので環境にも優しくお使いいただけます。  
さらに薬品を使わないためコストも大幅に削減できます。




### 【セパレート型】

オゾン発生器と電磁式エアープンプが独立型になりました。  
故障の際の手間も大幅に削減されました。

### 【専門スタッフの事前コンサルティング】

実際に設置するにあたって、専門スタッフが必ず現状確認に伺います。そしてより効果的な設置スペースをご提案。さらにコンサルティングで「グリースくりん」の脱臭・除菌効果の威力が最大限に発揮できるように致します。

＜グリースくりん設置イメージ＞

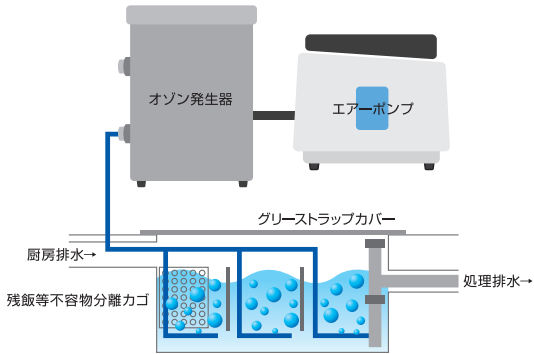

### 【グリースくりん仕様】



■グリーストラップ用オゾンガス発生器

|           |                |
|-----------|----------------|
| 形 式       | TT-60GT        |
| オゾン発生量    | 150mg/h        |
| オゾン発生方式   | 冷陰極ランプ方式(2本)   |
| 定格電源      | AC100V         |
| 定格周波数     | 50Hz/60Hz      |
| 消費電力      | 24W            |
| 外形寸法      | W172×L127×H255 |
| 質 量       | 3.4kg          |
| ランプ交換寿命   | 10000h         |
| オゾンガス配管口径 | R1/2           |
| エア吸入口径    | R1/2           |



■電磁式エアープンプ

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| 形 式       |     | LP-80HN        |
| 電磁<br>振動器 | 電 圧 | 単相100V         |
|           | 周波数 | 50/60Hz        |
|           | 入 力 | 80W            |
| 適正吐出圧力範囲  |     | 0.005～0.023MPa |
| 定格圧力      |     | 0.016MPa       |
| 定格風量      |     | 80L/min        |
| 運転時間      |     | 連続(分/日)        |
| 接続管径      |     | 18φ            |
| 質 量       |     | 8.3kg          |

※グリーストラップの容積により変更可能。